


Präzisions - Schneidstempel ISO 8020 Form F

mit federndem Abdrückstift u. rund abgesetztem Schaft

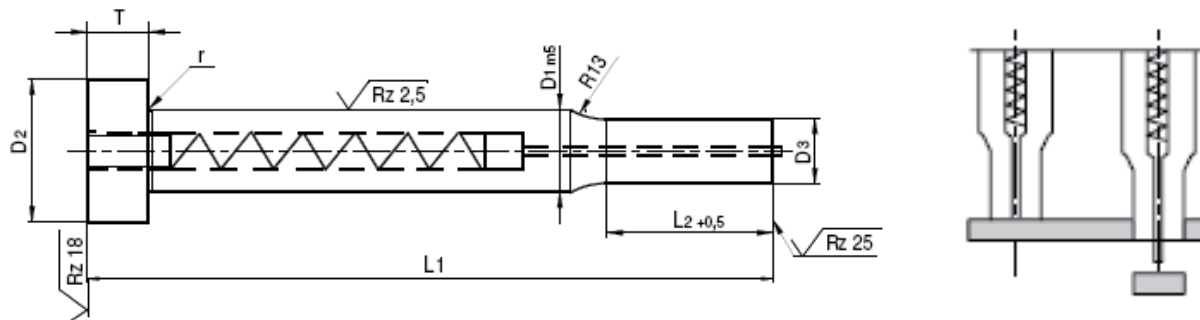

Ausführung : gehärtet, angelassen, geschliffen,
mit federndem Abdrückstift

Werkstoff : **HSS** = Hochleistungsschnellstahl 1.3343

Härte : Schaft bei HSS 62 – 65 HRc
Kopf 47 – 57 HRc

Toleranz: m5 bei Durchmesser D_1 / h6 bei D_3

Maße : siehe Tabelle

D_1 m5	D_2 -0,25	D_3 h6	T +0,25	L_2 +0,5	$L_1 +0,5$				
					71	80	90	100	130
5,00	8,0	1,60 - 4,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
6,00	9,0	1,60 - 5,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
8,00	11,0	2,50 - 7,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
10,00	13,0	4,50 - 9,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
13,00	16,0	5,00 - 12,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
16,00	19,0	8,00 - 15,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
20,00	23,0	10,00 - 19,99	5,0	s.u.	•	•	•	•	•
25,00	28,0	12,00 - 24,99	5,0	s.u.		•	•	•	•

Weitere Abmessungen und Zwischenmaße auf Anfrage.
 L_2 nach Kundenangabe