


Präzisions - Auswerferstifte

DIN 1530 Form C, nitriert (schwarz)

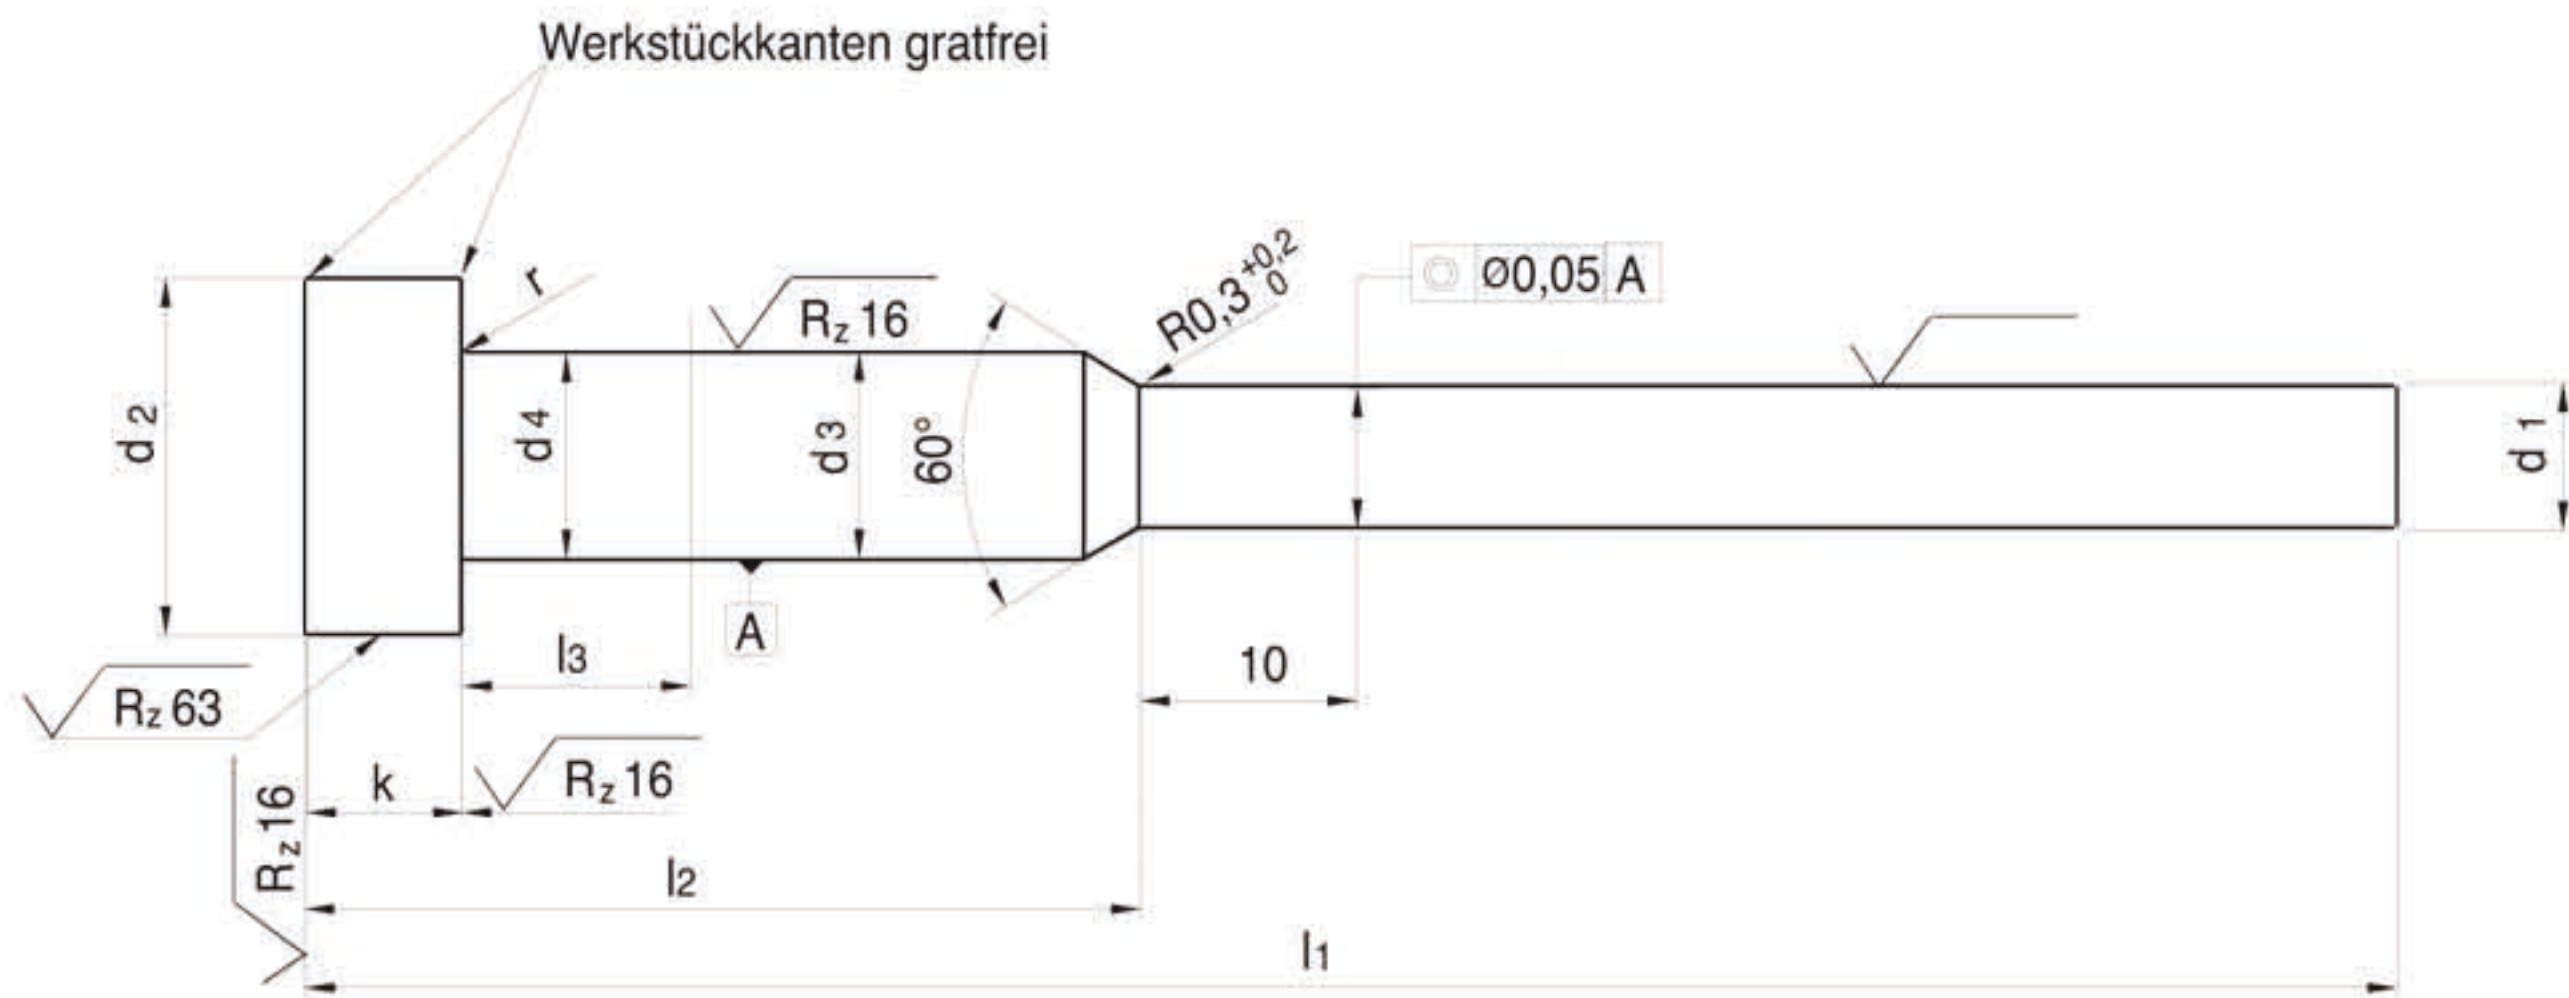

Ausführung : Kopf warm gestaucht und geschliffen; Schaft geschliffen; nitriert (schwarz)

Werkstoff : Nitrierfähiger Warmarbeitsstahl 1.2343, 1.2344
Anlassbeständigkeit min. 600°C

Härte : **Schaft** Oberfläche min. 950 HV 0.3
Kernzugfestigkeit min. 1400 N/mm²
Kopf 45 – 55 HRc

Maße : siehe Tabelle

d ₁ g6	d ₂ - 0,1	d ₃ - 0,2	k - 0,05	Länge l ₁ + 2				
				100	125	150	160	200
				Länge l ₂ - 1 / - 2				
				50	50	50	75	75
0,8	2	4	2	•	•	•	•	
0,9	2	4	2	•	•	•	•	
1,0	2	4	2	•	•	•	•	•
1,1	2	4	2	•	•	•	•	
1,2	2	4	2	•	•	•	•	
1,3	2	4	2	•	•	•	•	•
1,4	2	4	2	•	•	•	•	
1,5	3	6	3	•	•	•	•	•
1,6	3	6	3	•	•	•	•	•
1,7	3	6	3	•	•	•	•	•
1,8	3	6	3	•	•	•	•	•
1,9	3	6	3	•	•	•	•	•
2,0	3	6	3	•	•	•	•	•
2,2	3	6	3	•	•	•	•	•
2,5	3	6	3	•	•	•	•	•

Die ausgefüllten Felder kennzeichnen die bevorzugten Größen.
Sonderabmessungen auf Anfrage