


# Präzisions - Schneidstempel

## ISO 8020 Form E

mit federndem Abdrückstift

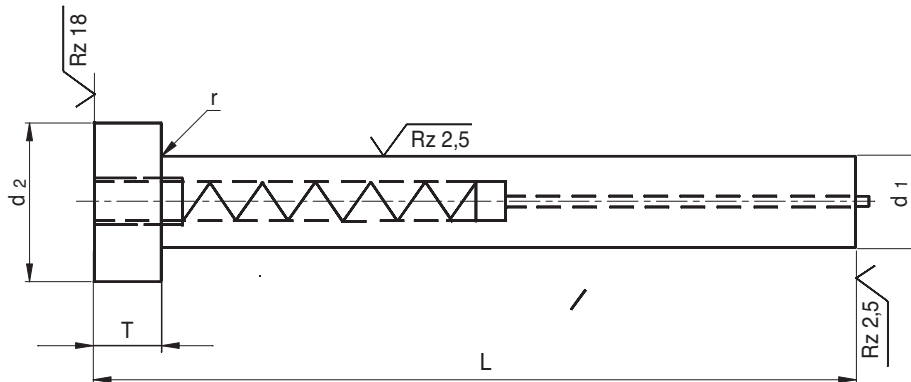

Ausführung : gehärtet, angelassen, geschliffen, **Schaft geläpft**

Werkstoff : **HSS** = Hochleistungsschnellstahl 1.3343

Härte : Schaft bei HSS 62 – 66 HRc  
Kopf 47 – 57 HRc

Toleranz: m5 (bei Durchmesser  $D_1$ )

Maße : siehe Tabelle

$D_1$ m5	$D_2$ -0,25	T +0,25 0	Längen				
			71 mm	80 mm	90 mm	100 mm	130 mm
5,00	8,00	5	•	•	•	•	•
6,00	9,00	5	•	•	•	•	•
8,00	11,00	5	•	•	•	•	•
10,00	13,00	5	•	•	•	•	•
13,00	16,00	5	•	•	•	•	•
16,00	19,00	5	•	•	•	•	•
20,00	23,00	5	•	•	•	•	•
25,00	28,00	5	•	•	•	•	•

Die ausgefüllten Felder kennzeichnen die bevorzugten Größen.

Weitere Abmessungen und Zwischenmaße auf Anfrage.